REMASTOP® ROSCADO

TAPON OBTURADOR RAPIDO PARA PASAMUROS

COSTE APROXIMADO DE OBTURACIÓN POR HUECO, MANO DE OBRA INCLUIDA 1,60€ UNIDAD

REMASTOP® innovador sistema patentado para garantizar una total estanqueidad en tubos y orificios de los espadines y pasamuros resultantes de la retirada de los encofrados. Y utilizable como taco de anclaje de altas prestaciones. Producto DE LARGA DURACIÓN GARANTIZADO POR 50 AÑOS fabricado con EPDM y acero galvanizado, apto para el contacto con agua potable y otros productos alimentarios.

APLICACIONES

REMASTOP ® se aplica en los orificios de los espadines y pasamuros resultantes de la retirada de los encofrados, para asegurar una total estanqueidad por tiempo indefinido, evitando problemas de filtraciones y perdidas, por defecto de sellado o deterioro del material empleado anteriormente, y la obturación temporal o definitiva de tuberías de calefacción, aguas potables o residuales.

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Para su aplicación solo requiere el empleo de un atornillador eléctrico o manual, también puede aplicarse con llave inglesa. Es aconsejable limpiar la boca del orificio para eliminar restos de arena, polvo y lechadas de cemento para asegurar el total contacto del REMASTOP ® con las paredes del orificio y obtener una total estanqueidad.

MODO DE EMPLEO

Introducir el REMASTOP® en el orificio y atornillar hasta lograr la expansión requerida para que quede totalmente obturado el orificio. Para utilizarlo como taco, en algunas ocasiones sera preciso cambiar el tornillo por uno mas largo con el fin de ganar el grosor del elemento a colgar.

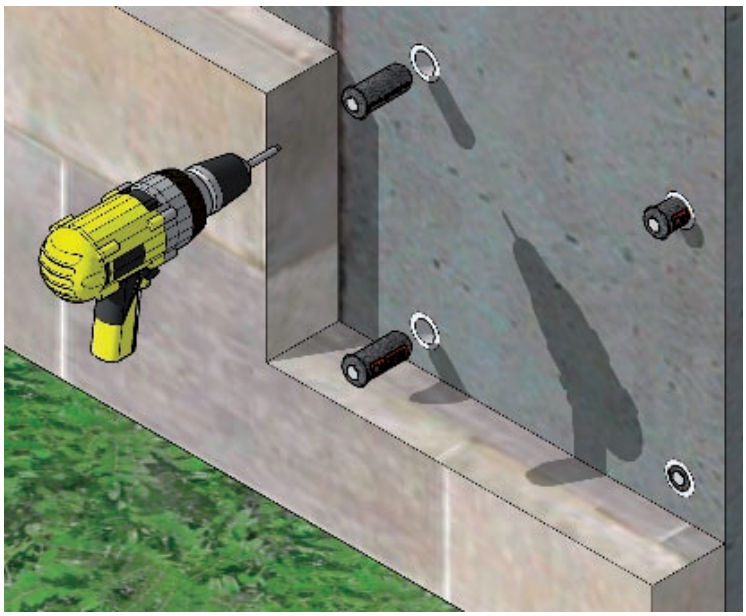

COLORES

Negro, gris y blanco

CONSUMO

Una unidad por orificio

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE

REMASTOP ® se presenta en envases de 500, 1000, y 5000 unidades, con las herramientas adecuadas para su aplicación.

HIGIENE Y SEGURIDAD

No requiere precauciones especiales, excepto las requeridas para el manejo de las herramientas necesarias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso:	37,70 gramos
Largo:	55 mm
Diámetro original:	20,8 mm
Expansión Máxima:	34,90 mm
Rosca:	M6
Arandela:	DIN 9021
Tuerca:	Autoclavable
Resistencia máxima a la presión:	7 Bar